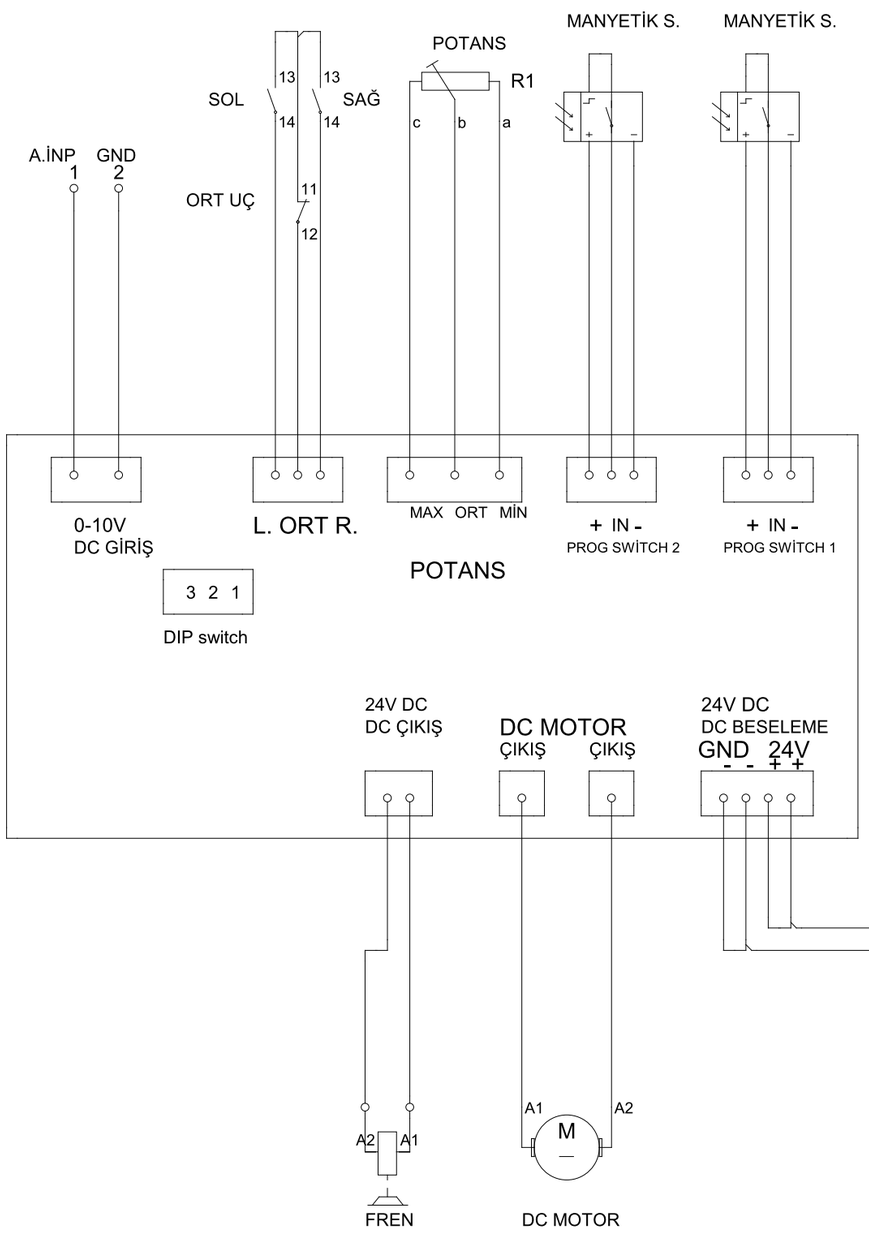

1) DIP SWİTCH 1 MODUNDA ÇALIŞMA PRENSİBİ

MANYETİK SENSÖRLER İLE OTOMATİK ÇALIŞMA

2) DIP SWİTCH 2 MODUNDA ÇALIŞMA PRENSİBİ

MANYETİK SENSÖRLER İLE MANUEL OLARAK ÇALIŞMA

3) DIP SWİTCH 3 MODUNDA ÇALIŞMA PRENSİBİ

TEK YÖN ÇALIŞMA

NOT:

POTANS İLE MOTORUN DEVİR KONTROLÜ SAĞLANIR!

0-10V DC GİRİŞ İLE MOTORUN DEVİR KONTROLÜ SAĞLANIR!

DC MOTORUN AMPERİNE GÖRE GÜÇ KAYNAĞI ŞEÇİLMELİDİR!

GÜÇ KAYNAĞININ 220V AC GİRİŞİNDEN ANAHTARLAMA YAPILABİLİR

SAĞ VE SOL YÖN UÇLARININ AÇIK KONTAKLARININ BİRİNİ KAPALI KONUMUNA GETİRİRSENİZ SAĞ VEYA SOL YÖNDE MOTOR DÖNMEYE BAŞLAR

			Tarih	2018-02-07	TEKNİK DESTEK:0 (545) 440 27 82						
			Çizen	Berk ÖZDEL							
			Kontrol	2018-02-07						S.	1
Değişiklikler	Tarih	İsim	Norm		Orjinal	Sub.f.	Sub.b.			Yer Tesis	2 S.